SANY

andes motor

CARGADOR FRONTAL

SW966K1

Central telefónica:
(01) 611-4040
reservas.andesmotor.pe

LOCALES DE ATENCIÓN ANDES MOTOR

Callao:
Avenida Elmer Faucett 217, Callao.

Lima:
Avenida Nicolás Ayllón 2635, El Agustino

Carretera Panamericana Sur km. 29.5, Lurín (Megacentro Lurín)

Arequipa:
Variante Uchumayo km. 5, Uchumayo

Cusco:
Carretera Cusco-Abancay km. 11, Cachimayo

Junín:
Avenida Mariscal Castilla 4708, El Tambo, Huancayo

Lambayeque:
Carretera Panamericana Norte km. 779.5, Chiclayo

Piura:
Parque Piura Futura Lt. 6D-2, Veintiséis de Octubre

La Libertad:
Av. Teodoro Valcarcel 983, Santa Leonor, Trujillo

CARGADOR FRONTAL

SW966K1

DESCRIPCIÓN

Proveedor	SANY International Development United
Clase de vehículo	Maquinaria Industrial
Variante de carrocería	Cargador Frontal
Marca	SANY
Modelo	SW966K1
Modelo de Fábrica	SW966K1
Tipo de combustible	Diesel

DIMENSIONES (mm)

A.	Altura hasta el pasador del cucharón levantado	4,690 ± 50
B.	Espacio libre de descarga a 45° totalmente elevado	3,500 ± 50
C.	Alcance de descarga a 45° totalmente elevado	1,310 ± 50
D.	Profundidad de excavación	79 ± 5
E.	Distancia mínima al suelo	465 ± 30
F.	Longitud de la articulación al eje trasero	1,700
G.	Distancia entre ejes	3,400
H.	Altura hasta la parte superior de la cabina	3,485±50
J.	Wheel track	2,280
K.	Ancho sobre llantas	3,010±50
L.	Longitud del vehículo completo (con cucharón)	9,140±50
M.	Ángulo de articulación	±40°
W.	Ancho del cucharón	3,150
R1.	Radio de giro (fuera del cucharón)	7,029±50
R2.	Radio de giro mínimo (fuera de la rueda)	6,180±50

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO
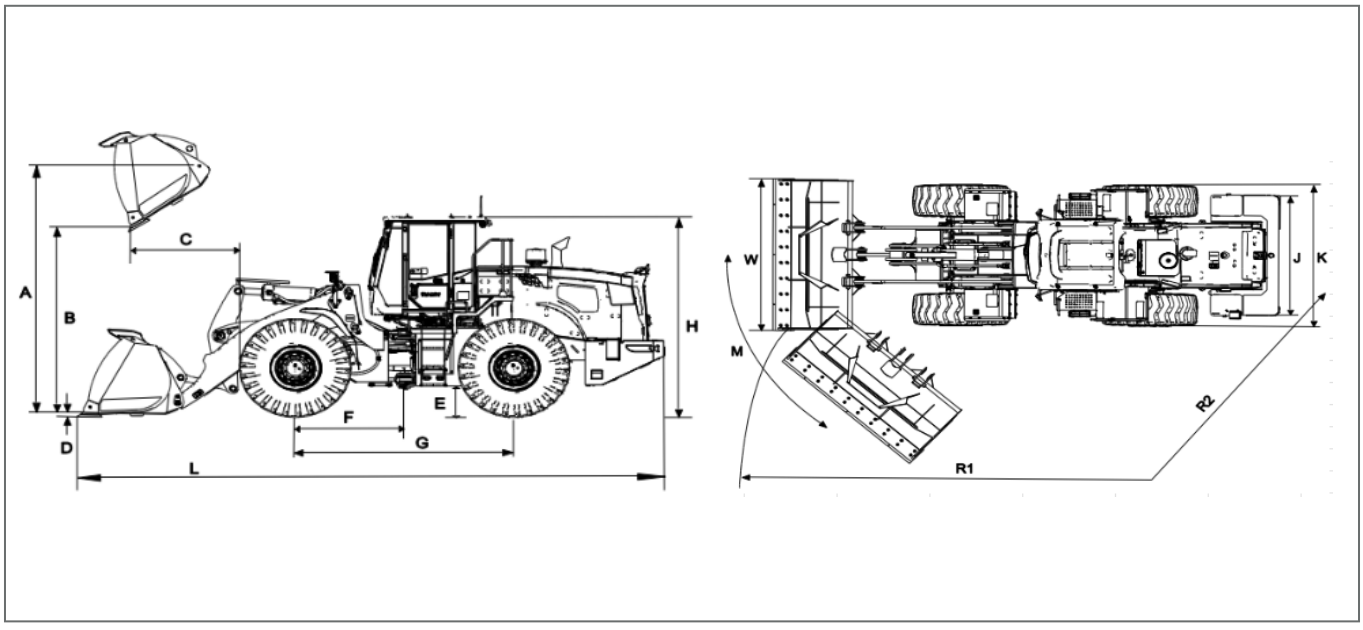
Peso total	21,350 ± 200 kg
Capacidad de carga nominal	6,000 kg
Capacidad nominal del cucharón	4.2 m3
Potencia nominal	178/2,200 kW/rpm
Máxima velocidad de transporte	38,5 km/h
Máxima Capacidad de ascenso	28°
Modelo de motor	Weichai WP10G210E341
Número de cilindros	6
Fuerza de desprendimiento	210 kN
Transmisión	DANA TZL 16RM
Ángulo de carga para el traslado	55°
Ángulo de carga con cucharón apoyado al suelo	46°
Ángulo de salida	26°
Ángulo de articulación	+/- 40°