SANY

andes motor

CARGADOR FRONTAL

SYL956H5

Central telefónica:
(01) 611-4040
reservas.andesmotor.pe

LOCALES DE ATENCIÓN ANDES MOTOR

Callao:
Avenida Elmer Faucett 217, Callao.

Lima:
Avenida Nicolás Ayllón 2635, El Agustino

Carretera Panamericana Sur km. 29.5, Lurín (Megacentro Lurín)

Arequipa:
Variante Uchumayo km. 5, Uchumayo

Cusco:
Carretera Cusco-Abancay km. 11, Cachimayo

Junín:
Avenida Mariscal Castilla 4708, El Tambo, Huancayo

Lambayeque:
Carretera Panamericana Norte km. 779.5, Chiclayo

Piura:
Parque Piura Futura Lt. 6D-2, Veintiséis de Octubre

La Libertad:
Av. Teodoro Valcarcel 983, Santa Leonor, Trujillo

CARGADOR FRONTAL

SYL956H5

DESCRIPCIÓN

Proveedor	SANY International Development United
Clase de vehículo	Maquinaria Industrial
Variante de carrocería	Cargador Frontal
Marca	SANY
Modelo	SYL956H5
Modelo de Fábrica	SYL956H5
Tipo de combustible	Diesel

DIMENSIONES (mm)

A.	Altura hasta el pasador del cucharón levantado	4,132 ± 50
B.	Espacio libre de descarga a 45° totalmente elevado	3,118 ± 50
C.	Alcance de descarga a 45° totalmente elevado	1,140 ± 50
D.	Profundidad de excavación	45
E.	Distancia mínima al suelo	432± 10
F.	Longitud de la articulación al eje trasero	1,600
G.	Distancia entre ejes	3,200
H.	Altura hasta la parte superior de la cabina	3,501±50
J.	Wheel track	2,200
K.	Ancho sobre llantas	2,825±50
L.	Longitud del vehículo completo (con cucharón)	8,016±50
M.	Ángulo de articulación	±40°
W.	Ancho del cucharón	3,000
R1.	Radio de giro (fuera del cucharón)	6,450±50
R2.	Radio de giro mínimo (fuera de la rueda)	5,850±50

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO
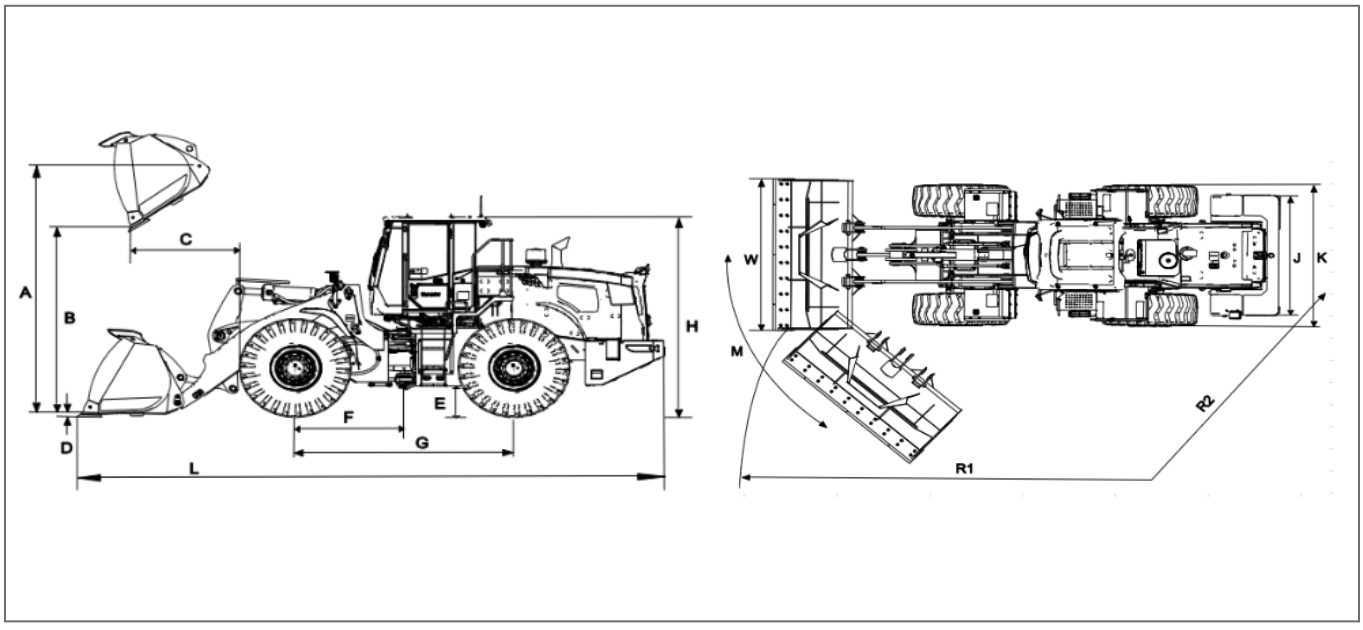
Peso total	17,100 ± 200 kg
Capacidad de carga nominal	5,000 kg
Capacidad nominal del cucharón	3 m3
Potencia nominal	164/2,200 kW/rpm
Máxima velocidad de transporte	40 km/h
Modelo de motor	Cummins QSL8.9 - C220
Capacidad de ascenso	28°
Fuerza de desprendimiento	175 kN
Tanque de combustible	300 L
Tanque hidráulico	220 L
Diferenciales	26.2 L delantero / 26.2 L trasero
Líquido refrigerante	4 L
Cabina	FOPS
Transmisión	DANA TZL 16RM