



SANY
CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

GRÚA SOBRE ORUGA SCC550A



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de elevación máxima: **55 T**
- Momento de elevación máximo: **203.5 t · m**
- Longitud máxima de la pluma: **52 m**
- *Sistema de autoensamblaje / desmontaje eficiente, que reduce considerablemente el tiempo de montaje y desmontaje.*
- *Rendimiento de transporte en línea con los estándares globales, bajos costos de transporte.*

BENEFICIOS SANY

- ✓ Más Confiable
- ✓ Eficiente Uso de Energía
- ✓ Sistema de Freno Extra Eficiente
- ✓ Mayor Estabilidad
- ✓ Estructura de alta resistencia



**Monitoreo de Operación
y Gestión de Equipo**
Plataforma Tecnológica **ROOTCLOUD**

www.sanyperu.com

SANY Perú SANY Perú SANY LATAM
sanyperu@sanyamercalatina.com

SANY PERÚ

LIMA Av. Javier Prado Este 4711, Urb. Camacho, La Molina
AREQUIPA Av. Aviación N° 330 Distrito de Cerro Colorado
TRUJILLO Panamericana Norte Km 561, Distrito de Moche

GRÚA SOBRE ORUGA SCC550A

EQUIPAMIENTO

Aire Acondicionado

DIMENSIONES



Longitud completa	
ancho de toda la máquina	
altura de toda la máquina	
Distancia del centro hacia las zapatas	
Ancho de las zapatas	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ángulo de abatimiento de la pluma	-2-78 °
Ángulo de pluma	10,30 °
Pluma más larga + Jib más largo	43 + 15,25 m
Longitud máxima de la pluma	52m
Longitud máxima del brazo	El 15.25m
Capacidad de elevación máxima	55T
Momento de elevación máximo	203,5 t · m
Capacidad de elevación nominal máx.	55T
Modelo / Desplazamiento	DCEC (Cummins China) QSB5.9-C210
Potencia nominal / velo. de revolución	154/2200 kW / rpm

DESEMPEÑO

Máx. capacidad de elevación nominal	55T
Punto de elevación más largo	203.5 t.m
Largo de la pluma	13-52 m
Máx. Capacidad de elevación del brazo	7 t
Largo del brazo	6.1 - 15.25 m
Pluma más larga + brazo	43+15.25 m
Veloc. de la wincha principal/auxiliar	0-130 m/min
Veloc. de la wincha izadora de la pluma	0 - 80 m/min
Velocidad de Giro	0 - 1.9 rpm
Velocidad de traslado	0 - 1.3 km/h
Cuerda izadora principal	22x180 mm x m
Cuerda izadora auxiliar	22 x 130 mm x m
Fuerza de polea de una sola cuerda	7 t
Peso de la máquina con pluma básica	50 t
Contrapeso trasero	16 t
Peso de transporte de máquina base	32.3 t
Dimensiones de transporte máquina	12200 x 3000 x3300
Presión media en el suelo	0.065 Mpa
Pendiente	40%

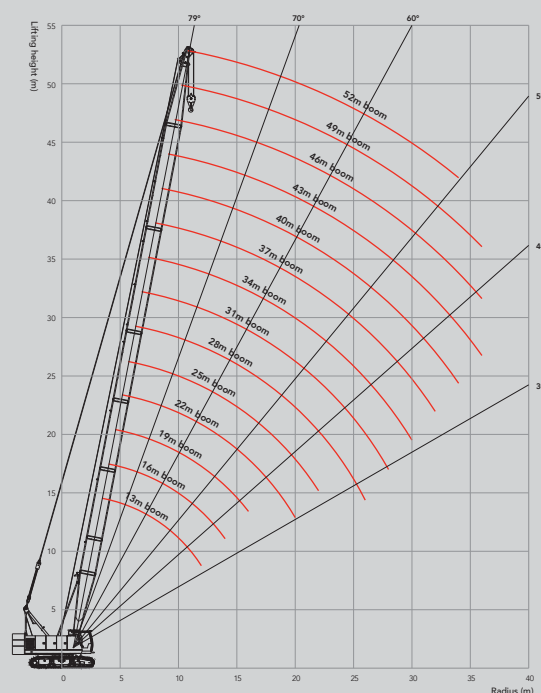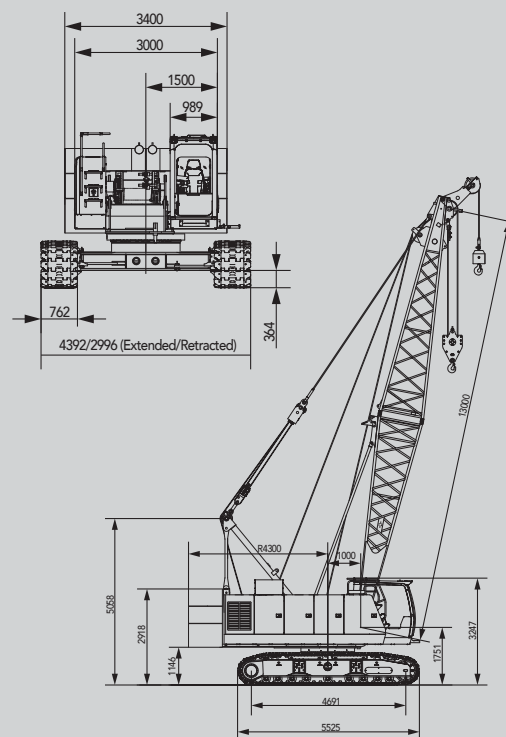

CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

